

# 50 ans

# d'expérience

# en manutention

# et transport

## SIPREL

www. siprel.fr

## Remorque dérouleuse S 504

### RASSOL

Remorque  
dérouleuse

### S 504



De conception simple et robuste, les dérouleuses S 504 permettent un chargement et déchargement rapide à l'aide d'un treuil à sangle (conforme à la norme NF E 52-095). Grâce aux deux béquilles arrière, une seule personne peut aisément basculer l'ensemble touret et support sans que la remorque soit attelée au véhicule tracteur.

En position route, le support est verrouillé mécaniquement et le touret est prêt à être déroulé.

La remorque S 504, non freinée, doit être tractée par un véhicule dont le poids à vide est, au minimum, égale à 1500 Kg.


Pour tracter ces remorques dont le P.T.A.C. n'excède pas 750 Kg, le permis B suffit.

#### Equipements de série :

- Non freinée
- Timon articulé à rotule ou à anneau
- Pneumatiques 145 R 13
- Suspension caoutchouc auto amortissante
- Roue jockey
- Système de levage par treuil manuel conforme à la norme NF E 52-095
- Signalisation et éclairage conforme à la législation 12 ou 24 V
- Porte arrière faisant office de barre anti-encastrement
- 2 béquilles de stabilisation à l'arrière
- Remorque certifiée C.E.

### S504

P.T.A.C : 750 kg  
poids à vide : 200 kg  
charge utile : 550 kg

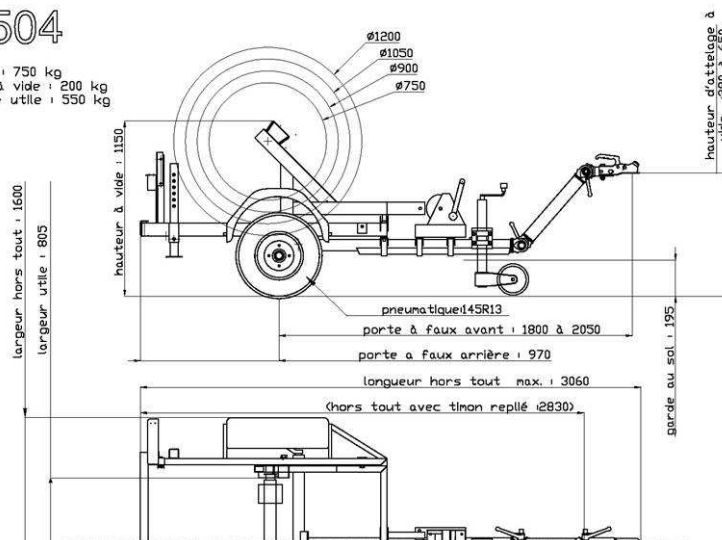

#### Equipements complémentaires

- système de blocage du touret
- abaisseur de tension 24/12 V
- système d'enroulage déroulage :
  - énergie fournie par moteur électrique
  - énergie hydraulique
  - énergie fournie par moteur thermique

#### Capacité :

P.T.A.C. : 750 Kg

Charge utile : 550 Kg

Largeur utile : 0,805 m

Ø des tourets :  
de 0,75 à 1,20 m

Remorque immatriculée

Document non contractuel

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Siprel se réserve le droit de les modifier sans préavis.

**SIPREL** 552 chemin de la roue - BP 2 – 69380 LOZANNE

Tel : 33 (0)4 78 43 70 20 Fax : 33 (0)4 78 43 19 59

email : info@siprel.fr